

RAMECO

SMART SANITIZER



SMART SANITIZER

MODEL : PACKAGING



Este producto emplea cabezales de aspersión para homogeneizar la distribución del líquido desinfectante a lo largo de toda la superficie de los artículos.

La aspersión se realiza desde todas las direcciones, (inferior, superior, y ambos laterales; consiguiendo de esta manera una dispersión prácticamente completa.

Normativa

Este equipo cuenta con las medidas necesarias para operar con los diferentes productos químicos y desinfectantes aceptados y aprobados por la normativa **Europea UNE EN 14476**.

Los productos recomendados por las autoridades compatibles con este nivel de desinfección se engloban en las categorías TP2 y TP4.

Descripción general de funcionamiento

Este equipo, dosifica una cantidad definida de líquido desinfectante cuando se acciona.

Manualmente, se accionan los caminos de rodillos, tanto los exteriores como el interior de máquina, siendo estos independientes.

Mediante un sensor de presencia, el equipo reconoce la ubicación de un artículo dentro de la zona de desinfección. En este momento, comienza el proceso de desinfección. A lo largo de un metro de recorrido, el paquete o bandeja de elementos ligeros, es pulverizado por mezcla de líquido desinfectante hasta que abandona la zona de desinfección por el extremo opuesto.

Este equipo se presenta de tipología modular, siendo posible elegir diferentes longitudes de transportes de camino de rodillos tanto para la entrada como para la salida de máquina.


El acceso al funcionamiento de este equipo se realiza mediante una botonera física para encendido y parada de emergencia, junto con un HMI de 8" donde se puede visualizar el estado de funcionamiento del equipo.

Adicionalmente, se pueden disponer de opcionales, tales como control por plataforma móvil/web y conexión inalámbrica 4G.

Funciones y utilidades


DISEÑO MODULAR ENTRES BLOQUES
CAMINOS DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA CONFIGURABLES A
DIFERENTES MEDIDAS

FALDA PLÁSTICA
PARA CONTENCIÓN
DE HUMEDAD

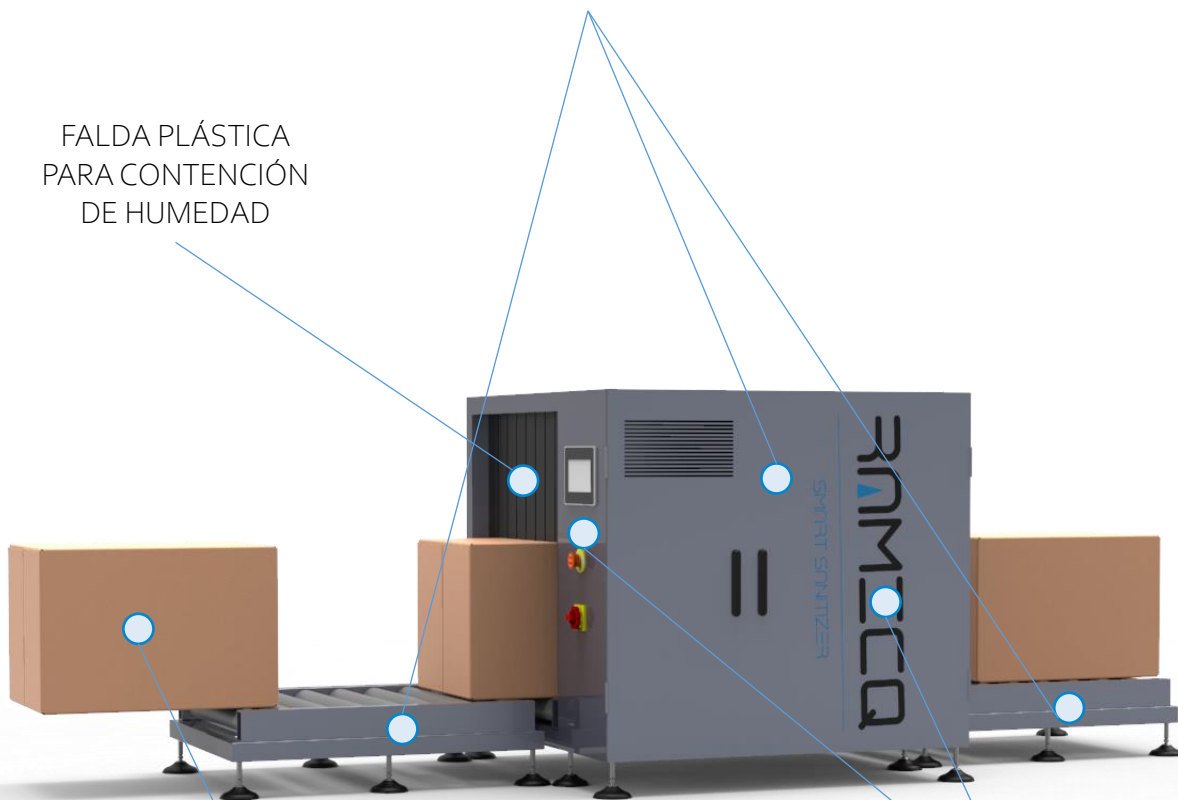

MATERIAL A DESINFECTAR
PAQUETES HASTA 600 X 700 mm

EQUIPO DE CONTROL Y
DEPÓSITO DE LIQUIDO
DESINFECTANTE

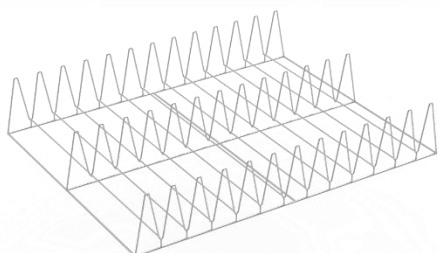

BANDEJAS PARA DISPOSICIÓN DE
PAQUETERÍA LIGERA Y CARTAS



FÁCIL ACCESO PARA
MANTENIMIENTO Y RECARGA

Información Técnica



Tipo tecnología	Desinfección por pulverización
Alimentación	220-230 v / 50 Hz
Disposición de instalación	Suelo nivelado
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> • Dispensador automático de líquido desinfectante • Diseño modular, caminos de rodillos entrantes y salientes configurables.
Opcionales	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo 4G • Plataforma web de control
Masa (kg)	Aprox. 380 kg

